




**RUGO®**  
**Calidad en Válvulas**

## FICHA TÉCNICA

### Especificaciones Técnicas

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Figura                                  | CPI-12                                             |
| Descripción                             | Calentador de paso instantáneo                     |
| Color                                   | Plata                                              |
| Mirilla de flama                        | Caballito de mar (logo)                            |
| Perillas                                | 2 (1 para control de gas y 1 para control de agua) |
| Cierre de seguridad                     | 20 minutos                                         |
| Capacidad de agua a nivel del mar       | 10 Lts/min. (2 servicios)                          |
| Capacidad de agua a nivel de Cd. México | 8.6 Lts/min. (2 servicios)                         |
| Peso neto                               | 9.94 Kg.                                           |
| Dimensiones de la caja                  | 41 cm x 71 cm x 24 cm                              |
| Eficiencia térmica                      | 90 %                                               |
| Carga térmica                           | 15 kW                                              |
| Electricidad nominal de alimentación    | Corriente directa 3V ( 2 pilas tamaño D)           |
| Quemadores                              | 3                                                  |
| Intercambiador de calor                 | 1.2 Kg.                                            |
| Selenoide                               | <b>Dos válvulas selenoides</b>                     |
| Encendido                               | <b>Sensor de flujo</b>                             |
| Conexión gas                            | 1/2" (13mm)                                        |
| Tipo de gas                             | Gas L.P. o Gas Natural                             |
| Conexión entrada y salida de agua       | 1/2" (13mm)                                        |
| Presión mínima de trabajo               | 0.2 Kg./cm2 (20 kPa)                               |
| Presión Máxima de trabajo               | 4.58 Kg./cm2 (0.45 MPa)                            |
| Presión gas (natural)                   | 17,33gr./cm2 (1.7 kPa)                             |
| Presión gas (LP)                        | 27,53gr./cm2 (2,7 kPa)                             |

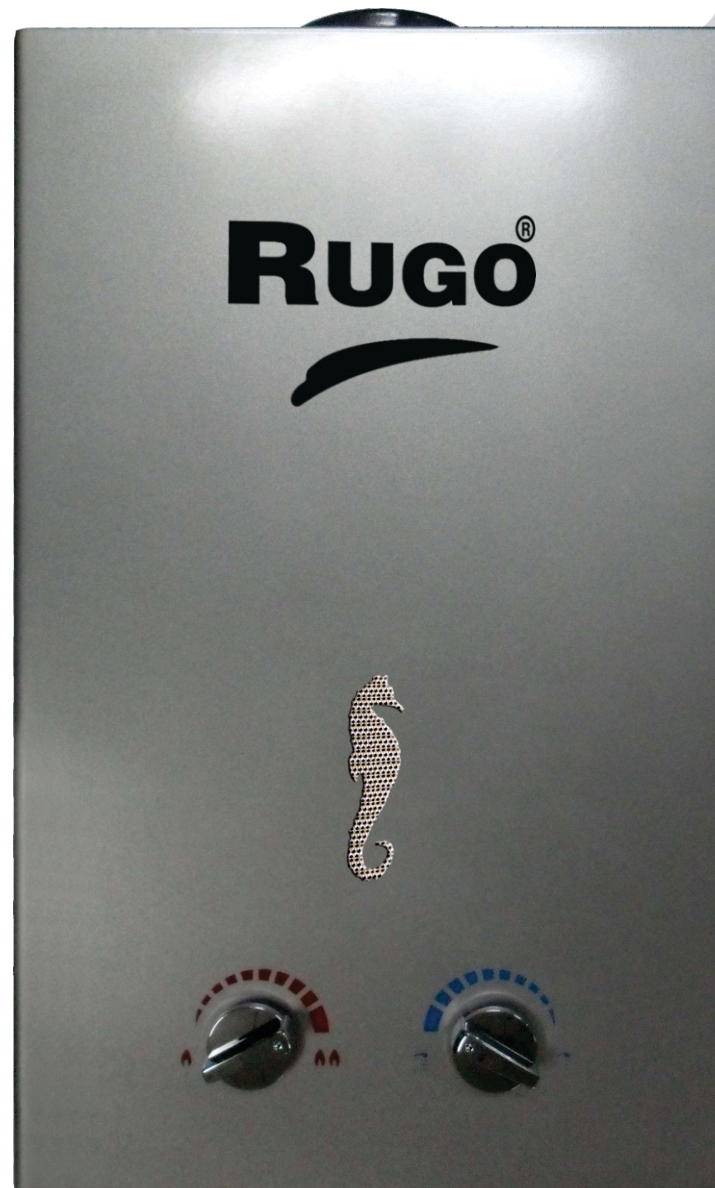

NOM-200-SCFI-2017  
NOM-003-ENER-2021

[www.rugo.com.mx](http://www.rugo.com.mx)